




FURRER
CARRARA

GRIGIO ONDULATO

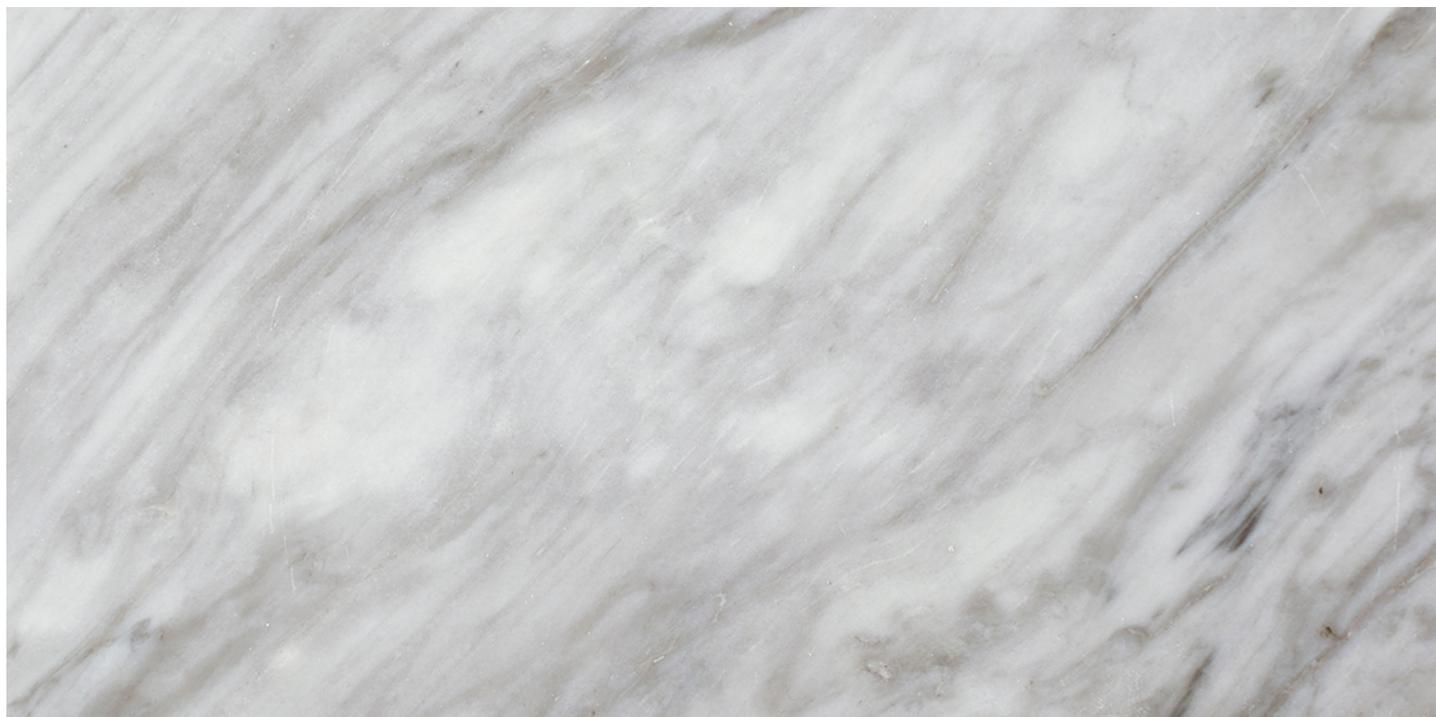

SCHEDA DATI


- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm ²	1385
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm ²	1255
- CARICO DI ROTTURA [UTS] A FLESSIONE	kg/cm ²	215
- DILATAZIONE TERMICA LINEARE	mm/m°C	0,0045
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	0,12
- RESISTENZA AGLI URTI	cm	50
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	31
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2693

SHOW ROOM

Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy

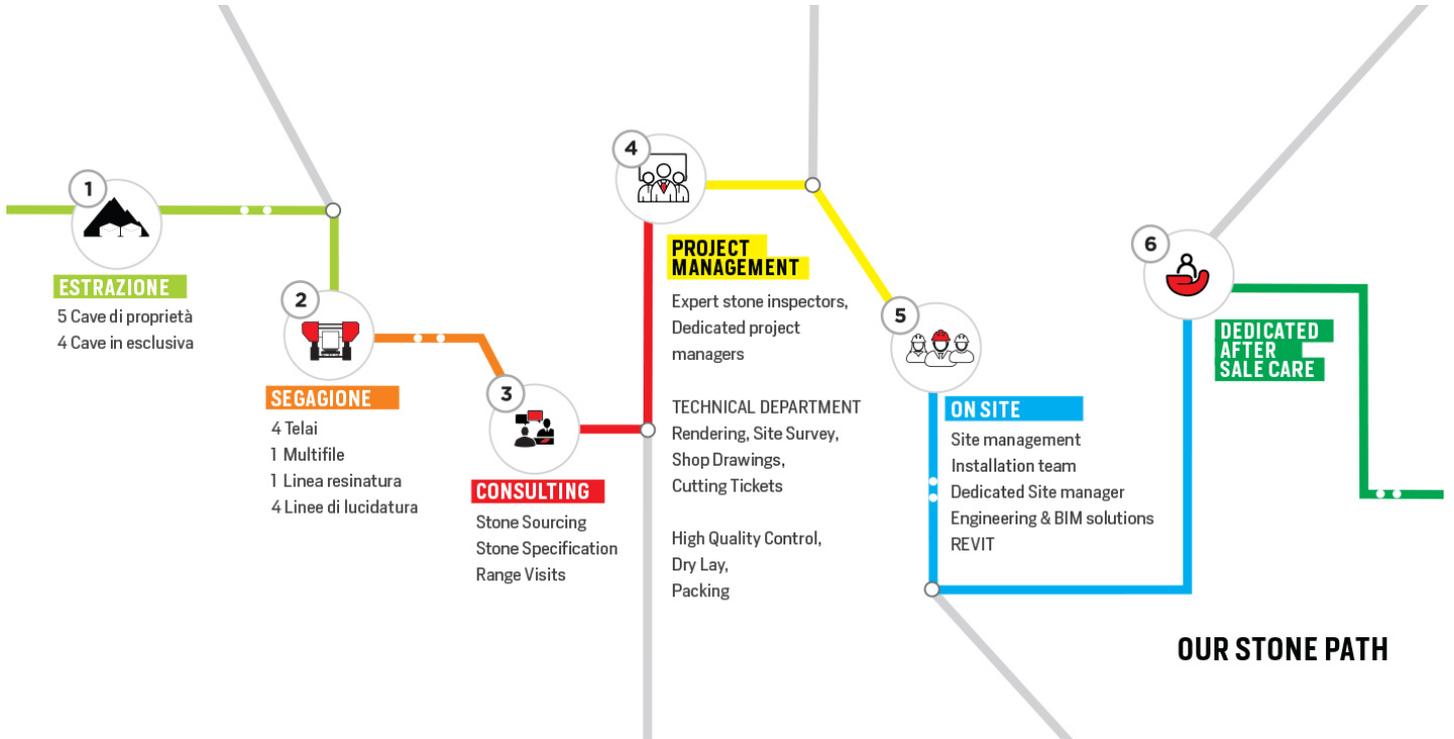

SHOW ROOM

Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy